



MAGASINPOST

Satellite Information
EUC Ringsted
Ahorn Allé 5
4100 Ringsted

September 2005




B

PP

DANMARK

TEST: Diguality Connectivity CX-CI 624S

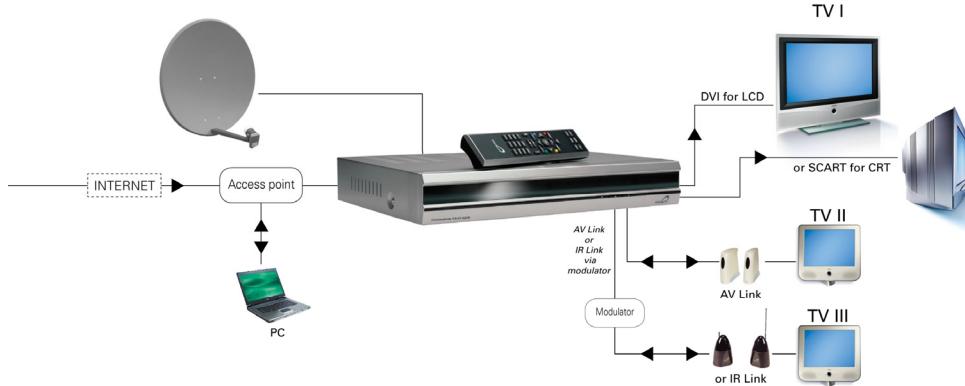


Årets unikke nyhed fra Kjaerulff1 er en modtager med 2 tunere, 2 TV-tilslutninger med selvstændige brugermenuer, og mulighed for at se 2 Conaxkanaler via ét programkort. Vi så samtidig CMORE HD og Disney Channel.

Med modtageren tilsluttet til netværket er det muligt at hente billeder via PC, samt opdatere software. Der er MPEG-2 HDTV-support, samt PVR med 80 GB. Vi har valgt at afprøve det spændende anlæg med signaler fra pos. 1°W. Anlægget forventes godkendt af Canal Digital. På fronten er betjening af SB, P+ og P- et 20 karakter display, samt 2 x Embedded Conax og 2 x CI-porde. På bagsiden findes 2 tunerinput, netværk, 2 x USB, DVI, optisk out og 2 SCART, Video/audio i phono til primær/sek. samt tilslutning til A/V-IR-link.

Modtageren har DiSEqC 1.1, med mulighed for op til 16 LNB-tilslutninger.

NB! Der kræves twin-LNB-tilslutning.

Netværk opsætning



Softwareopdatering kræver tilslutning til internettet. Tilslutning til netværk giver samtidig mulighed for at vise billeder fra PC



Softwaren kan desuden opdateres via USB memory stick.


Network Media

Viser tilgængelige servere på netværket.



TV-format

Kan vælges fra 720 x 480 til 1920 x 1080.



Modtageren håndterer formater fra SD til HD som 720p eller 1080i, der automatisk konverteres til TV'ets maksimale opløsning.

Muligheder fra hovedrum

Herfra er der valg/prioritet over rum 2

- Alle opsætninger af modtageren
- Programsøgning
- Vedligeholdelse af programlister
- HD-kanaler via DVI eller SCART
- Billeder fra PC
- Optage/afspille via PVR
- Fuld adgang til begge tunere optage et og se et andet program
- Programmering af timer
- Navigation via frontdisplay

Muligheder fra rum 2

Tilslutning kan foregå via ekstern modulator samt IR-link eller via trådløst AV-link.

- Visning af HD-kanaler (i SD)
- Billeder fra PC
- Optage/afspille via PVR
- Afgang til sekundær tuner, hvis denne ikke bruges af hovedrum.

Hovedmenu



Menu i rum 2



PVR

Via denne kan også optages i HD, med en naturlig begrænsning i optagetid. Det er ikke muligt at opgradere harddisken.

Stort Display

20 karakterer viser bl.a. programnavn, PVR pause og afspilning, status for Tuner 1 og -2 og indikering af optagelse i gang.



Ekstra tilbehør

Her findes 2 pakker, begge har en ekstra fjernbetjening, og består af henholdsvis en A/V-link eller IR-link, samt modulator.

Begge pakker indeholder kabler til enheder. Det specielle A/V-linkbøsnings på modtageren, indeholder Video/audio ud, IR-retur, samt 12 V-forsyning.

Helhedsvurdering

Et fremragende anlæg, med utrolig mange nye betjeningsmuligheder, som dog kræver forudsætninger for installation.

Betjeningsvejledning/tekniske data er på 5 sprog 42 sider.

Leverandør: Kjaerulff1 A/S.
www.kjaerulff1.com